


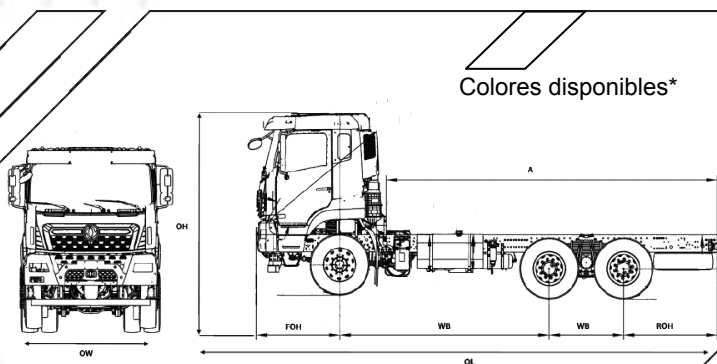

Año modelo 2027*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), A Largo detrás de cambia (mm).

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	A
8,375	2,488	3,301	3,800 + 1,350	1,525	1,700	6,015

mm*

MOTOR

Modelo de motor: CUMMINS-L9EVID400
Tipo: Diésel, 6 cilindros en línea
Cilindraje C.C. / Litros: 8,900 / 8.9
Potencia Máx. (hp) @ rpm:
 386 @ 1,900
Torque Máx. (lb-ft) @ rpm:
 1,316 @ 1,100 - 1,400
Emisiones: Euro VI
Sistema de aspiración: Turbo intercooler
Sistema de inyección: Inyección directa
Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:
 90,389 lb / (41,000 kg)
Peso Vehicular: 23,148 lb / (10,500 kg)
Capacidad de carga:
 67,241 lb / (30,500 kg)
Núm. de pasajeros en cabina: 2
Tanque de combustible (litros): 350
Tanque de Urea (litros): 45

RINES & LLANTAS

Neumáticos: 315/80R22.5 18RP
Rin: Acero
Refacción:
 315/80R22.5 18RP (con rin de acero)

DIRECCIÓN

Control: Asistido hidráulico

TRANSMISIÓN

Número de velocidades:
 8 velocidades
Tipo: Manual / ZF8S1930 TD

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 5.26

EJES (DANA)

Capacidad de eje delantero:
 19,841 lb / (9,000 kg)
Capacidad de eje trasero:
 35,274 lb / (16,000 kg) * 2

FRENOS

Control: Neumáticos
Tipo frontal / trasero: Tambor / Tambor
Freno de motor:
 Accionado desde la cabina

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + ESC

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería: 24V-180AH
Alternador: 28V-70A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:
 Amortiguadores + muelles semielípticas
Suspensión trasera:
 Amortiguadores + muelles semielípticas

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Aire acondicionado manual
- Asientos en tela
- Asiento conductor neumático
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave de control

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno
- Faros de niebla de halógeno
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Retrovisores exteriores laterales manuales
- Retrovisor delantero de proximidad