


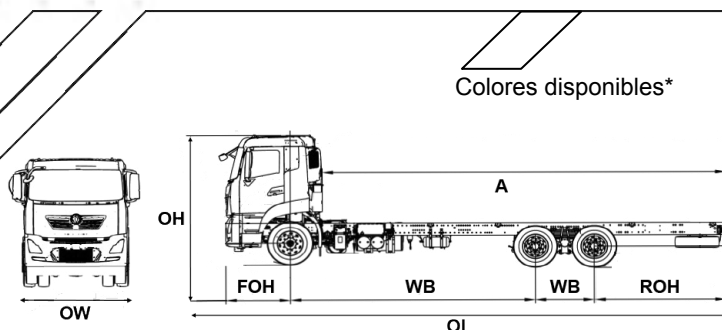

Año modelo 2027*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), A Largo detrás de cambia (mm).

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	A
11,435	2,475	3,184	5,600 + 1,350	1,480	3,005	9,237

mm*

MOTOR

Modelo de motor: CUMMINS-L9EVID340

Tipo: Diésel, 6 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros: 8,900 / 8.9

Potencia Máx. (hp) @ rpm:

332 @ 1,500

Torque Máx. (lb-ft) @ rpm:

1,169 @ 1,000 - 1,500

Emisiones: Euro VI

Sistema de aspiración: Turbo intercooler

Sistema de inyección: Inyección directa

Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:

60,627 lb / (27,500 kg)

Peso Vehicular:

19,621 lb / (8,900 kg)

Capacidad de carga:

41,006 lb / (18,600 kg)

Núm. de pasajeros en cabina: 3

Tanque de combustible (litros): 400

Tanque de Urea (litros): 45

DIRECCIÓN

Control: Asistido hidráulico

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS

RINES & LLANTAS

Neumáticos: 11R22.5 18RP

Rin: Acero

Refacción:

11R22.5 18RP (con rin de acero)

TRANSMISIÓN

Número de velocidades:

8 velocidades

Tipo: Manual / ZF8S2030 T0

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 4.1

EJES (DANA)

Capacidad de eje delantero:

14,330 lb / (6,500 kg)

Capacidad de eje trasero:

23,148 lb / (10,500 kg) * 2

FRENOS

Control: Neumáticos

Tipo frontal / trasero: Tambor / Tambor

Freno de escape:

Accionado desde la cabina

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería : 24V-165AH

Alternador : 28V-90A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:

Amortiguadores + muelles semielípticos

Suspensión trasera:

Amortiguadores + muelles semielípticos

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Aire acondicionado manual
- Asientos en tela
- Asiento conductor neumático
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave de control

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno
- Faros de niebla de halógeno
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Retrovisores exteriores laterales manuales
- Retrovisor delantero de proximidad