

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPTAIN C 5.5

RODADO DOBLE 4X2

MOTOR

Modelo de Motor
CUMMINS-ISF3.8S5154

Tipo
Diesel, 4 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros
3,760 / 3.8

Sistema de aspiración
Turbo intercooler

Potencia Máx. (HP) @ rpm
150 @ 2,600

Torque Máx. (lb-ft) @ rpm
362 @ 1,200 - 1,900

Emisiones
Euro V

Sistema de enfriamiento
Refrigerante

Sistema de inyección
Inyección directa

BATERÍA

Batería
24V - 90AH MF

Alternador
24V - 90A

DIRECCIÓN

Control
Asistido hidráulico

COLOR DISPONIBLE



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular
19,841 lb / (9,000 kg)

Peso Vehicular
7,716 lb / (3,500 kg)

Capacidad de carga
12,125 lb / (5,500 kg)

Tanque de combustible (Litros)
120

Tanque de Urea (Litros)
20

Nº de pasajeros
3

RINES & LLANTAS

Neumáticos frontal / posterior
7.50R16

Rin
Acero

Refacción
7.50R16

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera
Amortiguadores + muelles semielípticas

Suspensión trasera
Amortiguadores + muelles semielípticas

DIFERENCIAL

Relación de diferencial
3.909

TRANSMISIÓN

Número de velocidades
6 Velocidades

Tipo
Manual, y provisión para toma de fuerza (PTO)

FRENOS

Tipo frontal / trasero
Tambor / Tambor

Freno de escape
Accionado desde la cabina

EQUIPAMIENTO INTERNO

Pantalla de infoentrenimiento táctil

2 bocinas

Controles de mando al volante

Aire acondicionado manual

Asientos de tela

Cristales eléctricos

Cerradura central y llave de control

Toma de corriente 24V

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Faros de halógeno con ajustes de nivelación



Luces diurnas (DRL) LED

Faros de niebla de halógeno

Neumático de repuesto

Kit de herramienta

Retrovisores exteriores laterales manuales con retrovisor de proximidad

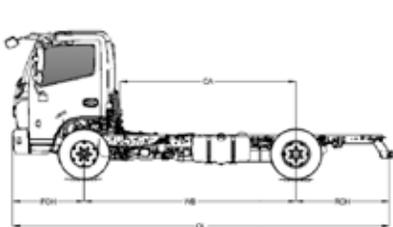

DIMENSIONES

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
Largo (mm)	Ancho (sin espejos) (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Voladizo delantero (mm)	Voladizo trasero (mm)	Longitud de cabina al eje trasero (mm)
5,945	2,110	2,365	3,308	1,116	1,347	2,824