


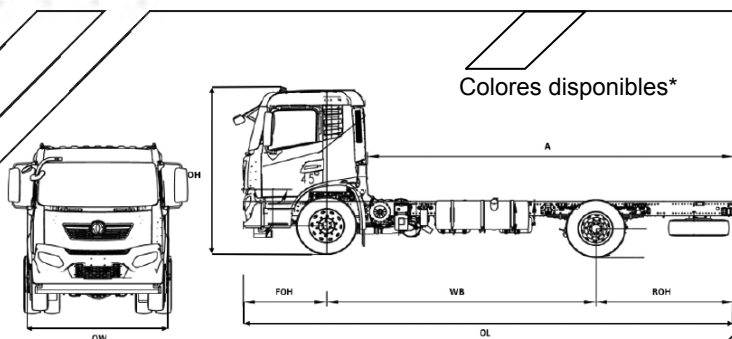

Año modelo 2027*

OL Largo (mm), OW Ancho total (mm), OH Altura total (mm), WB Distancia entre ejes (mm), FOH Voladizo delantero (mm), ROH Voladizo trasero (mm), A Largo detrás de cambia (mm).

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	A
8,220	2,246	2,994	4,500	1,400	2,320	6,143

mm*

MOTOR

Modelo de motor:
CUMMINS-B6.2EVID260
Tipo: Diésel, 6 cilindros en línea
Cilindraje C.C. / Litros: 6,204 / 6.2
Potencia Máx. (hp) @ rpm: 252 @ 1,800
Torque Máx. (lb-ft) @ rpm:
742 @ 1,300 - 1,700
Emisiones: Euro VI
Sistema de aspiración: Turbo intercooler
Sistema de inyección: Inyección directa
Sistema de enfriamiento: Refrigerante

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular:
41,887 lb / (19,000 kg)
Peso Vehicular: 12,015 lb / (5,450 kg)
Capacidad de carga:
29,872 lb / (13,550 kg)
Núm. de pasajeros en cabina: 3
Tanque de combustible (litros): 400
Tanque de Urea (litros): 25

RINES & LLANTAS

Neumáticos: 275/80R22.5 18RP
Rin: Acero
Refacción:
275/80R22.5 18RP (con rin de acero)

DIRECCIÓN

Control: Asistido hidráulico

TRANSMISIÓN

Número de velocidades: 6 velocidades
Tipo: Automatizada / ZF6AS1110 TO

DIFERENCIAL

Relación de diferencial: 4.1

EJES (DANA)

Capacidad de eje delantero:
14,330 lb / (6,500 kg)
Capacidad de eje trasero:
26,455 lb / (12,500 kg)

FRENOS

Control: Neumáticos
Tipo frontal / trasero:
Tambor / Tambor
Freno de escape:
Accionado desde la cabina

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + ESC + ASR

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería : 24V-140AH
Alternador : 28V-90A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera:
Amortiguadores + muelles semielípticas
Suspensión trasera:
Amortiguadores + muelles semielípticas

EQUIPAMIENTO INTERNO

- Aire acondicionado manual
- Asientos en tela
- Asiento conductor neumático
- Cristales eléctricos
- Cerradura central y llave de control

EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Faros de halógeno
- Faros de niebla de halógeno
- Neumático de repuesto
- Kit de herramienta
- Retrovisores exteriores laterales manuales
- Retrovisor delantero de proximidad